



Ökologisch  
Klimaschonend  
Zirkulär

# Wohngesund & Kreativ esb-Holzbauplatten + Farbe



LEINOS Naturfarben und esb-Plus Holzbauplatten von elka  
**Ökologisch bauen und kreative Raumgestaltung**

**GEROLLT****Doppelweiß 101****GEROLLT & ABGESPACHELT****Doppelweiß 101****Eiche Natur 076****Eiche Natur 076****Grau 212****Grau 212**

GEROLLT

GEROLLT & ABGESPACHELT

Nussbaum 062



Nussbaum 062



Kirsche 053



Kirsche 053





Ebenholz 102



Ebenholz 102



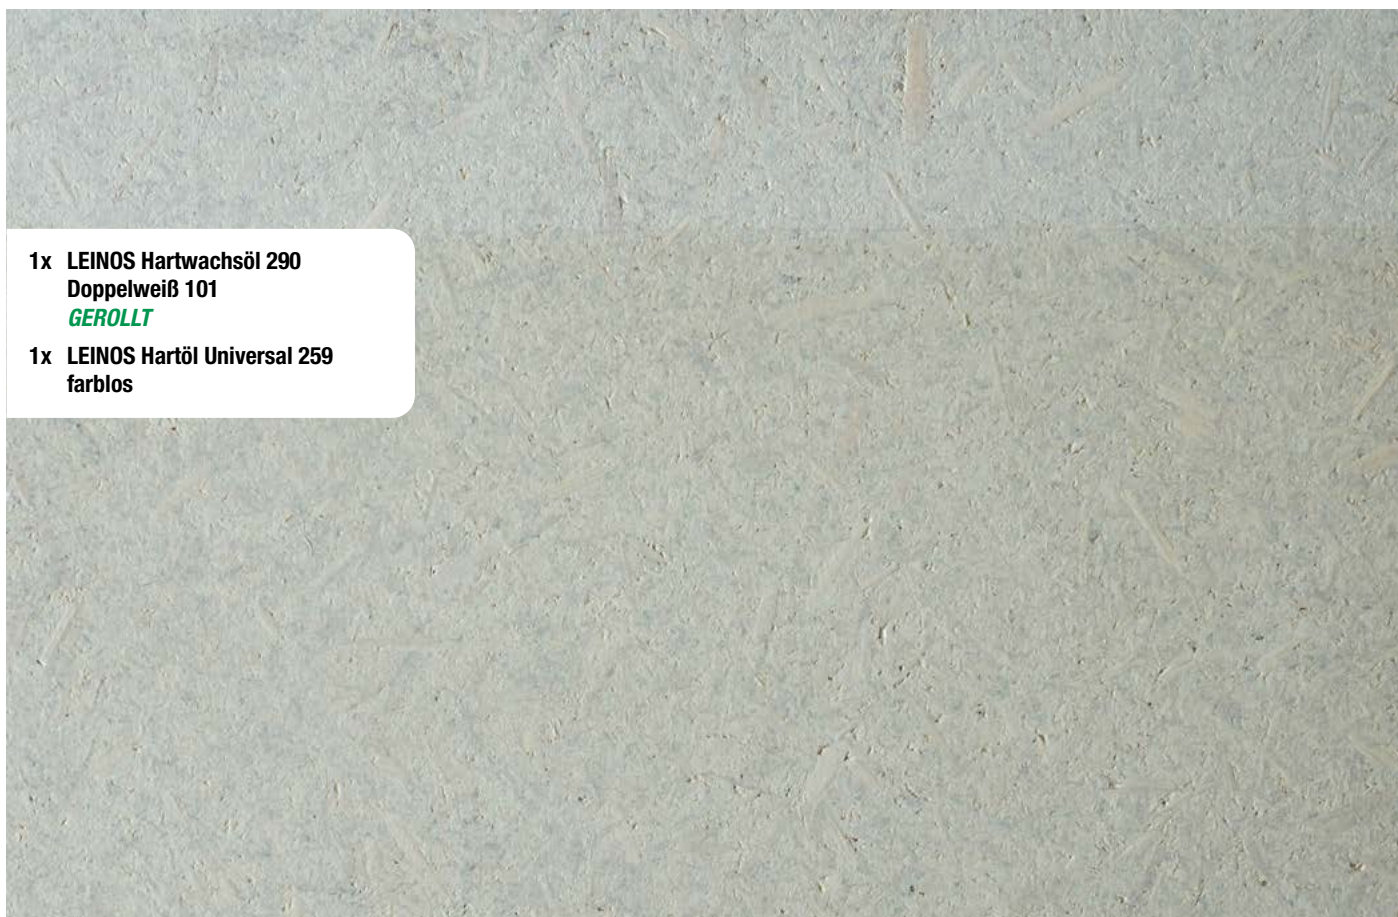


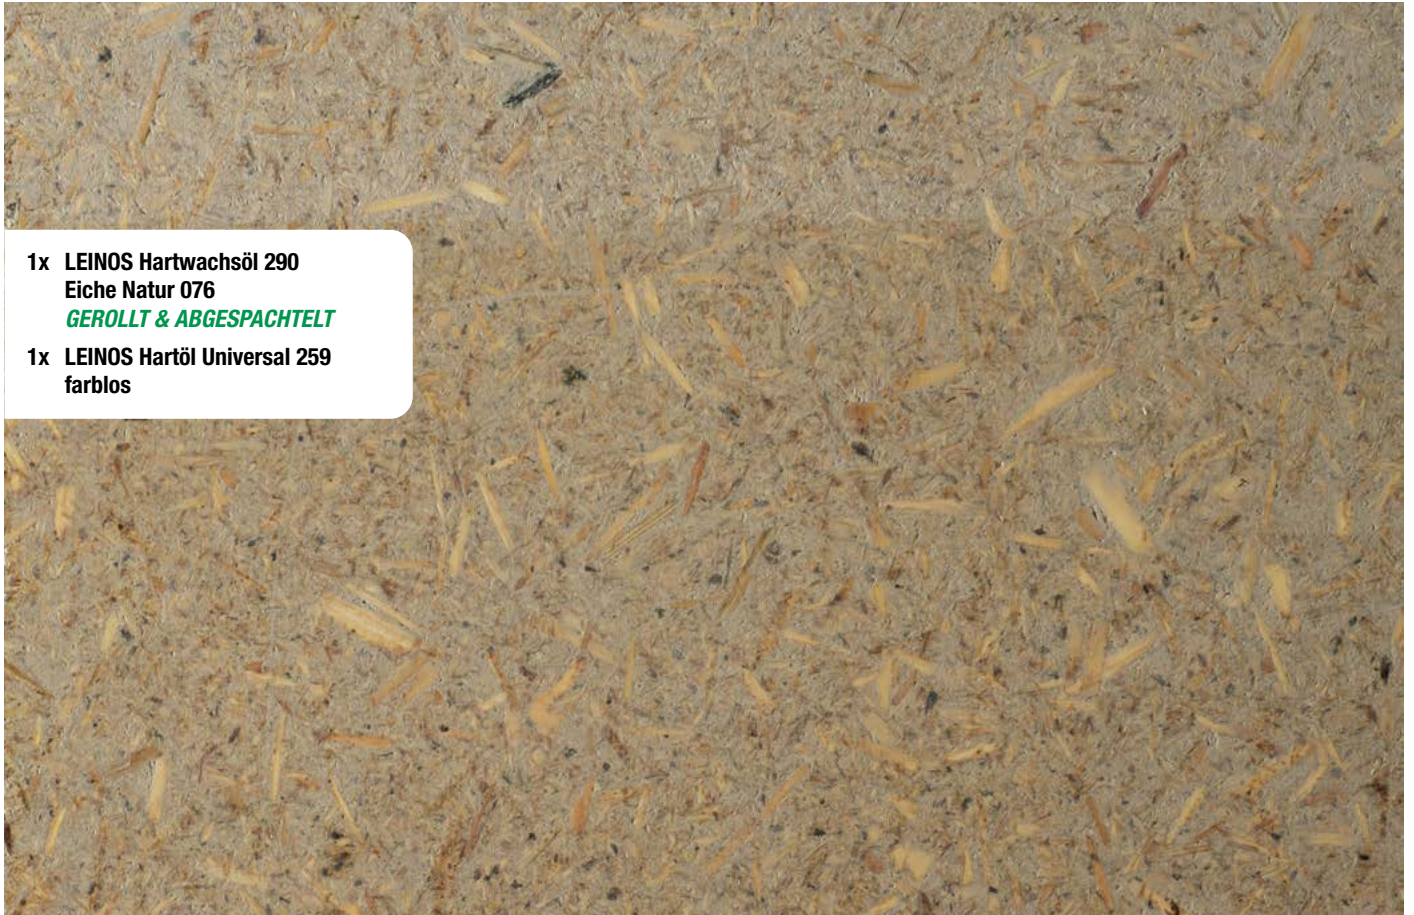

1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Eiche Natur 076  
*GEROLLT & ABGESPACHELTELT*  
1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos




1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Eiche Natur 076  
*GEROLLT*  
1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos

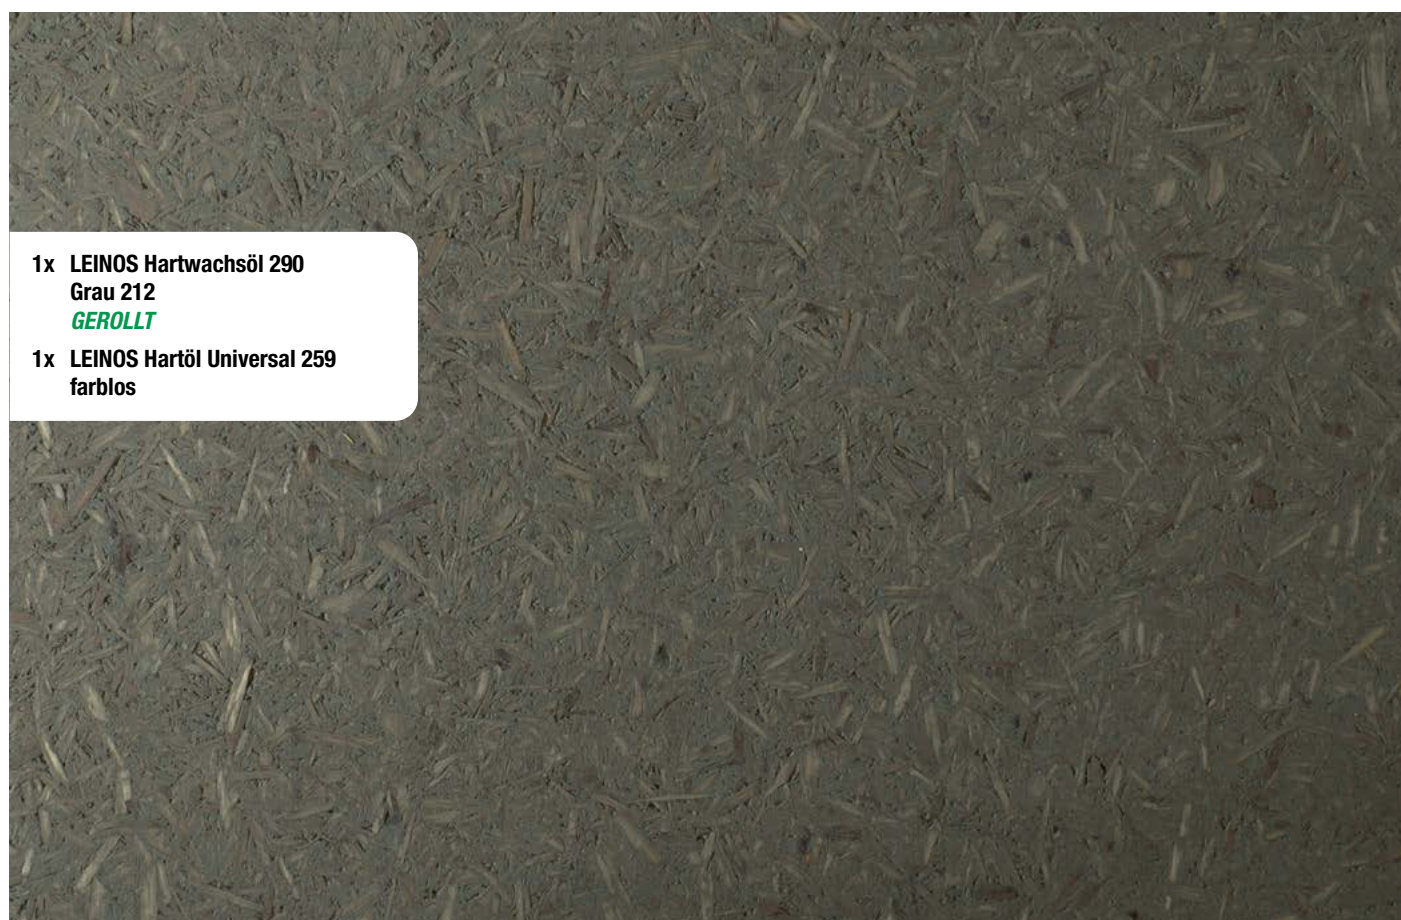





1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Kirsche 053  
*GEROLLT & ABGESPACHELT*  
1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos

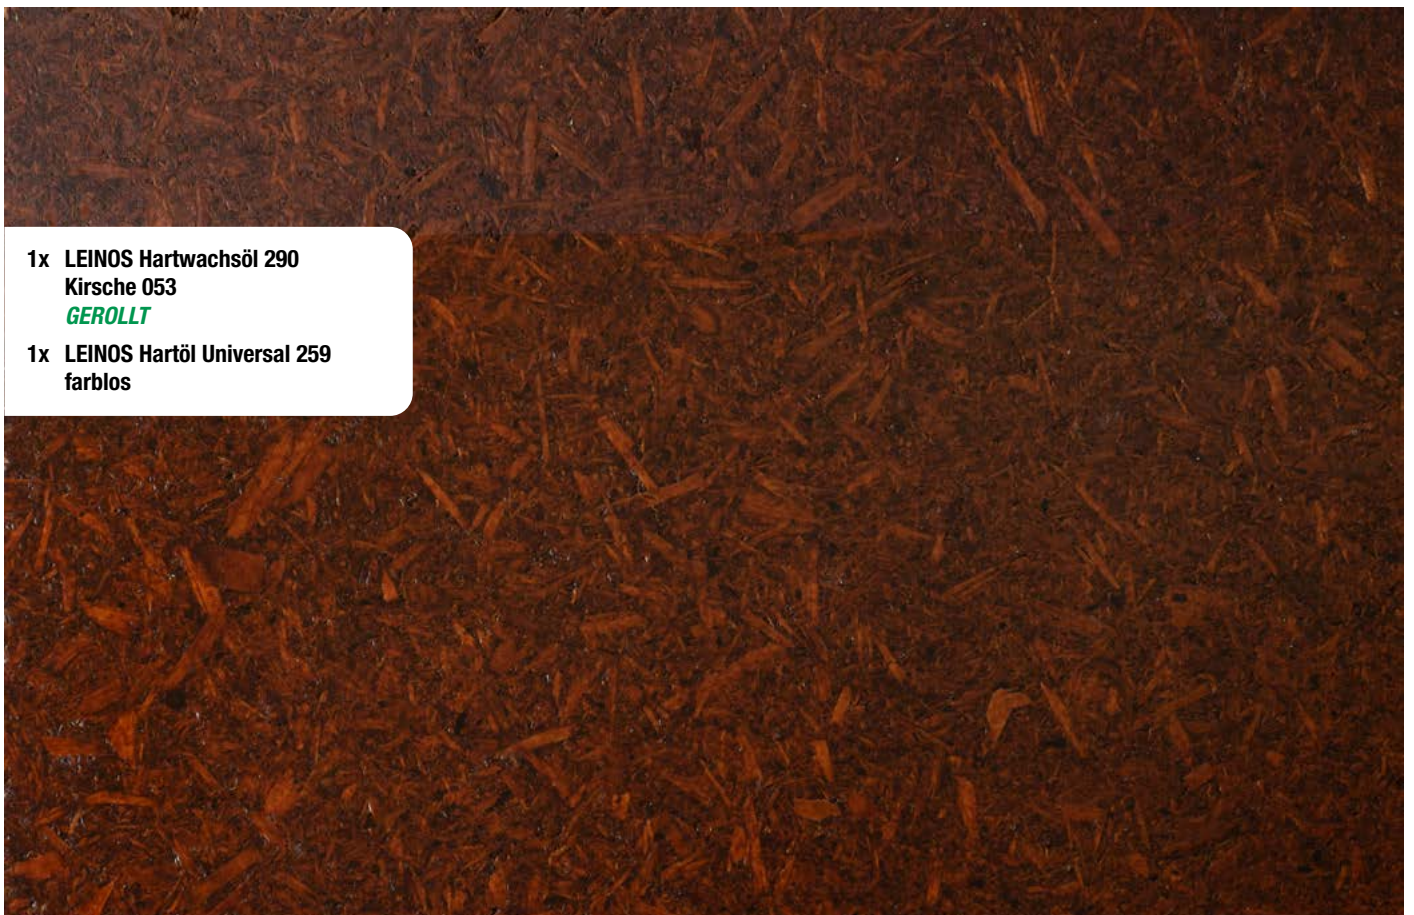

1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Kirsche 053  
*GEROLLT*  
1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos

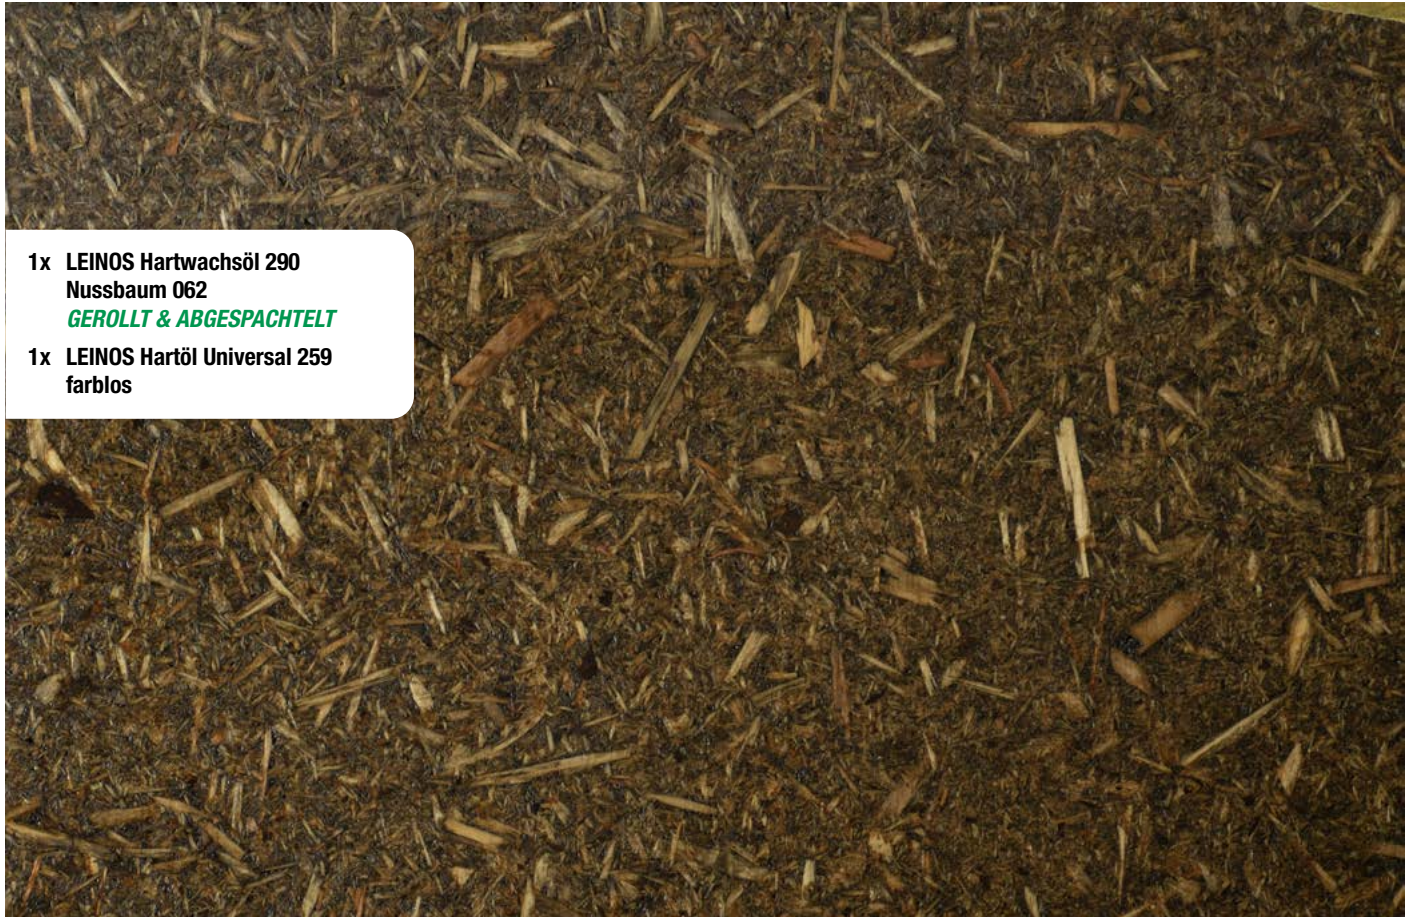

- 1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Nussbaum 062  
*GEROLLT & ABGESPACHELT*
- 1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos

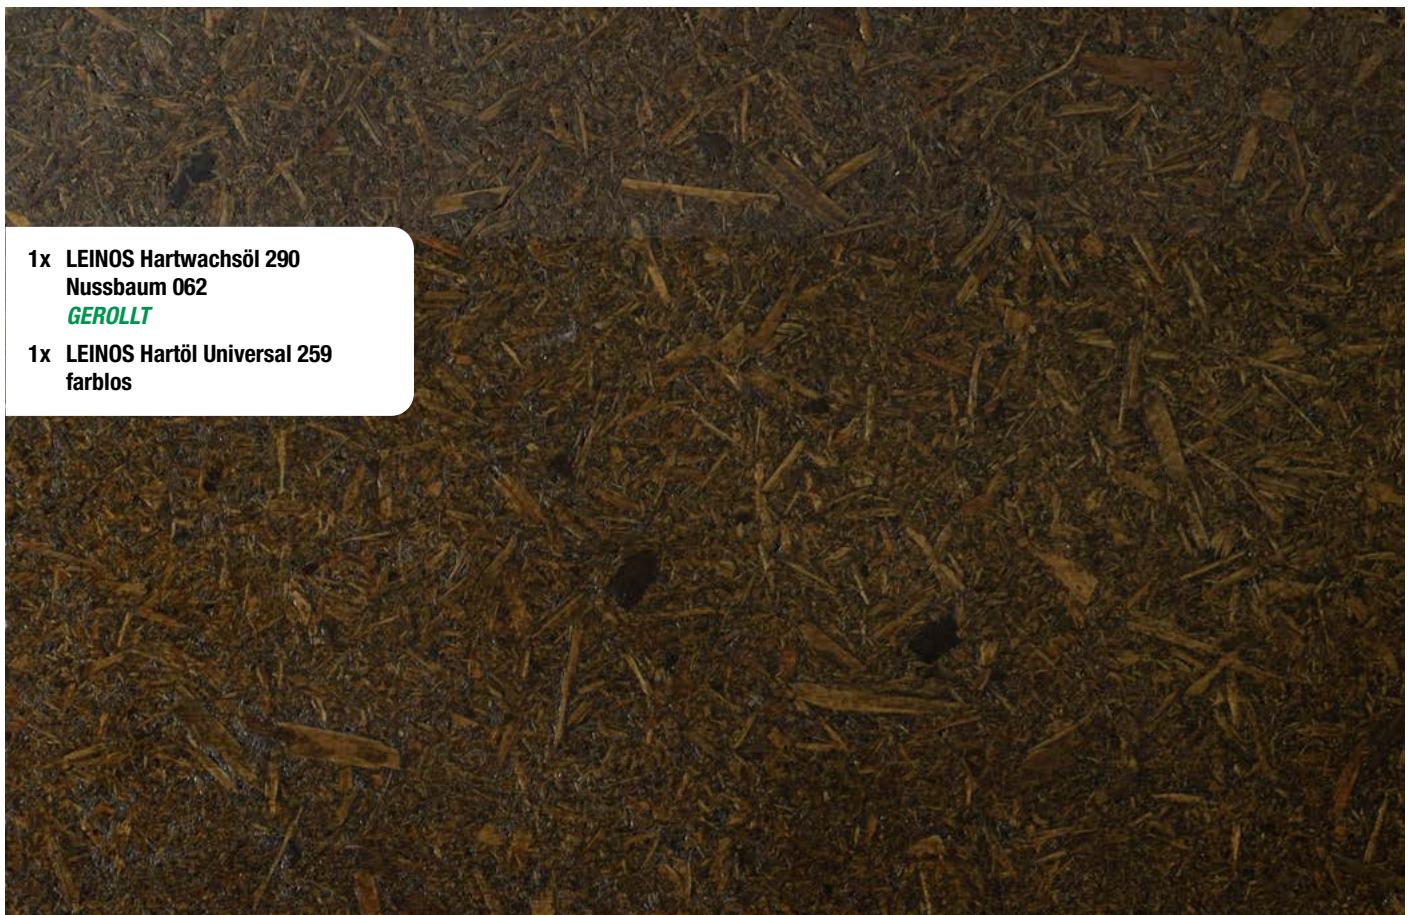

- 1x LEINOS Hartwachsöl 290  
Nussbaum 062  
*GEROLLT*
- 1x LEINOS Hartöl Universal 259  
farblos


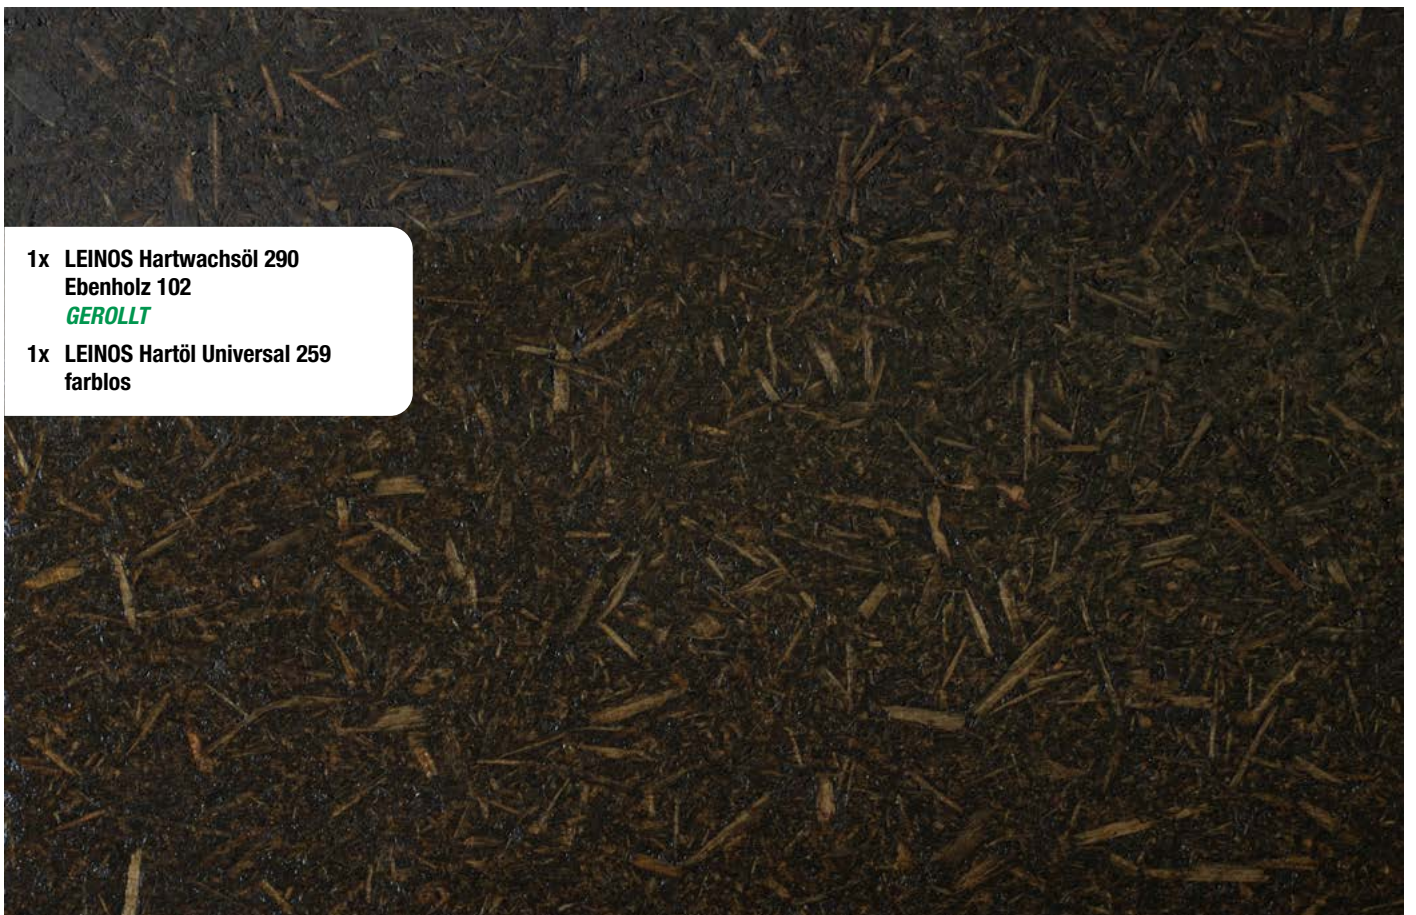


Abb. 1 · Gerollt



Abb. 2 · Abgespachtelt

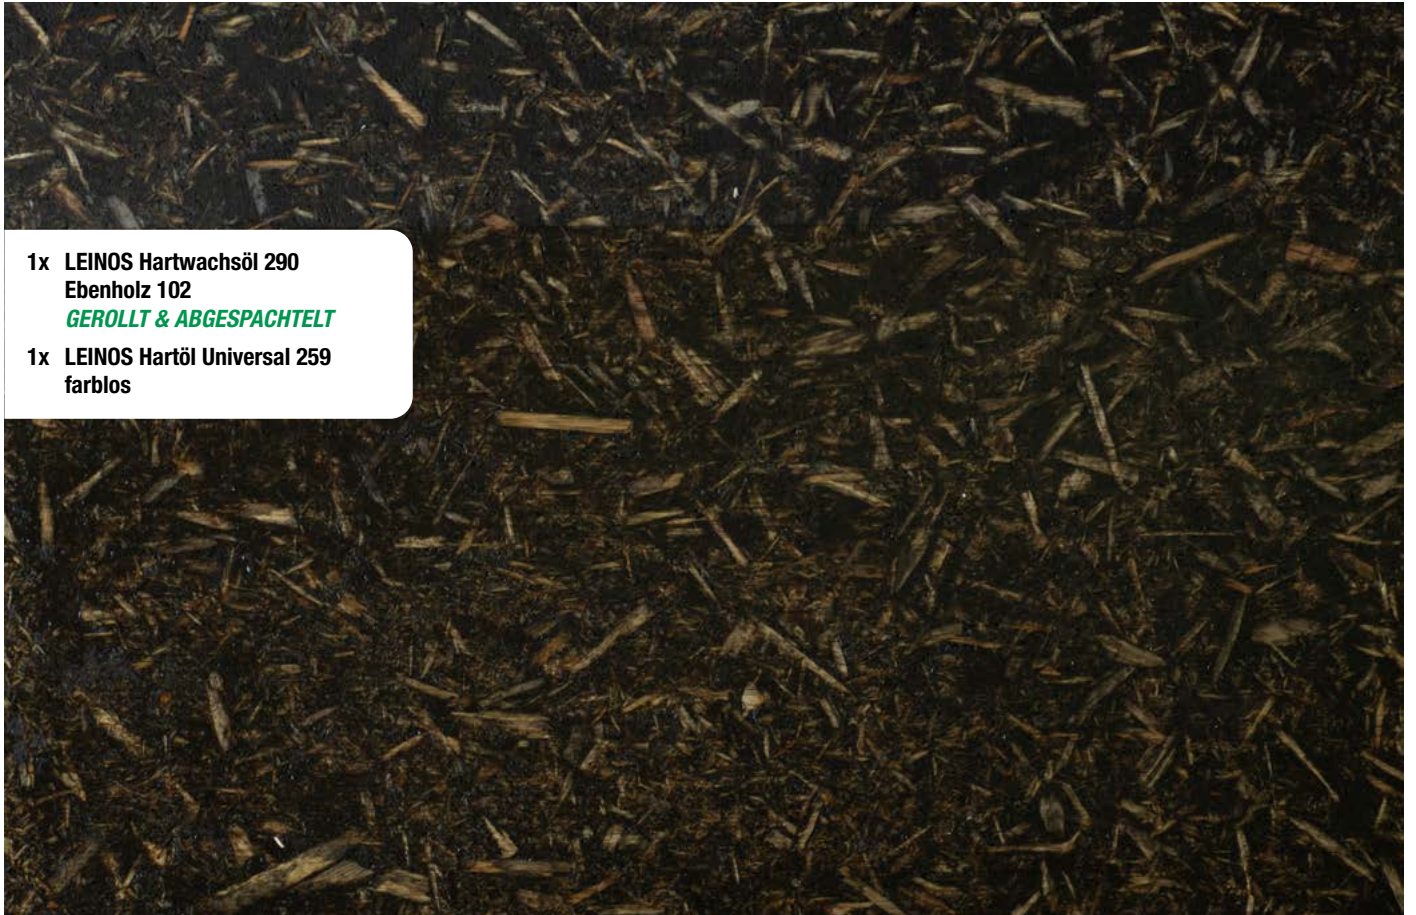

### Verarbeitung (exemplarisch für alle gezeigten Beispiele):

Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Das **Hartwachsöl 290** ist gebrauchsfertig.

Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Wischmopp dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. (Abb. 1)

Verbrauch: 30-50 ml/m<sup>2</sup>. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Um die Holzstruktur zu betonen, kann bei Bedarf das noch nasse Öl mit einer Gummilippe oder Stahlspachtel scharf abgespachtelt (abgezogen) werden. (Abb. 2)

Für eine seidenglanzende Optik oder für besonders starke Beanspruchung, (z.B. auf einer Bodenfläche), können abschließend noch 1 – 2 dünne Beschichtungen mit **Hartöl Universal 529** ausgeführt werden.

Trocknung jeweils über Nacht bei Raumtemperatur 20 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte und Ventilatoreinsatz



### Bitte beachten:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de). Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





Ökologisch  
Wohngesund  
Zirkular



Einfamilienhaus in der Eifel, Holzständerbauweise mit esb-Plus Holzbauplatten und ClayTec Lehmputz im Innenausbau, Ausführung Zimmerei Krings Reinke

# Wohngesund & Kreativ mit esb-Holzbauplatten & Farbe



## Der Ökopionier · Schnittholz & Holzwerkstoffe in Perfektion – seit 1906

Das Familienunternehmen aus dem Mittelgebirge Hunsrück im Südwesten Deutschlands engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Wohngesundheit, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit. Elka ist Mitglied in der DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) und mit seinen Produkten im DGNB Navigator präsent. Im modernen Sägewerk wird Schnitt- und Konstruktionsholz produziert, ein Teil des Schnittholzes wird zu dreischichtigen Naturholzplatten verarbeitet, bekannt unter dem Markennamen „elka vita“.

Die im Sägewerk anfallenden frischen Sägespäne und Hackschnitzel werden zu weiteren Holzwerkstoffen wie Span- und esb-Holzbauplatten verarbeitet.

esb und esb Plus sind Marken der elka-Holzwerke und wurden mehrfach von unabhängigen Instituten ausgezeichnet – sie sind die ersten in 2021 klimaneutral zertifizierten Holzwerkstoffplatten im deutschen Markt.

**elka-Holzwerke GmbH · [www.elka-holzwerke.de](http://www.elka-holzwerke.de)**

Hochwaldstraße 44 · D-54497 Morbach · Telefon +49 (0)6533 956-0 · [info@elka-holzwerke.de](mailto:info@elka-holzwerke.de)

### Gewährleistungsvorbehalt

Technische Änderungen und evtl. Druckfehler vorbehalten. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der elka-Holzwerke GmbH. Alle Angaben in dieser Broschüre sind Richtwerte und dienen der Information. Es werden damit keine Eigenschaften zugesichert.



## Für die Natur des Menschen nur das Beste

LEINOS Naturfarben steht seit über 40 Jahren für ökologische, hochwertige Produkte rund ums Bauen und Wohnen. Das Sortiment reicht von Holzschutz, Lasuren und Ölen bis hin zu Farben, Lacken sowie Pflege- und Reinigungsmitteln – stets mit dem Ziel eines gesunden Wohnklimas und eines verantwortungsvollen Ressourceneinsatzes. Dabei verbindet LEINOS natürliche Rohstoffe mit wissenschaftlicher Erkenntnis: Nicht alles Natürliche ist automatisch unbedenklich, weshalb auch ausgewählte synthetische Komponenten zum Einsatz kommen, wenn sie ökologisch und gesundheitlich sinnvoller sind. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch – mit maximaler Verträglichkeit, Umweltfreundlichkeit und technischer Qualität. So hat sich LEINOS als verlässlicher Partner für nachhaltiges und wohngesundes Bauen etabliert.

**LEINOS Naturfarben® ist eine Marke der Reincke Naturfarben GmbH · [www.leinos.de](http://www.leinos.de)**

Industriestraße 3 · D-21640 Horneburg · Telefon +49 (0)4163 867 47-0 · [service@leinos.de](mailto:service@leinos.de)

### Bitte beachten:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de). Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis